



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 45 от 22-11-2024

PM-11 машинна штукатурка цементна стартова (25кг) Siltek

270.00€

(Цена без учета доставки)

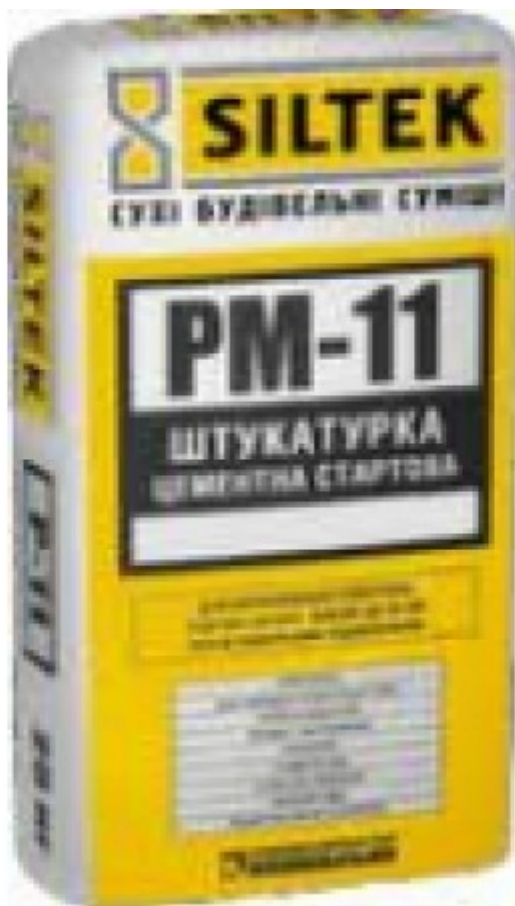



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Siltek PM-11 Штукатурка цементна стартова машинна (25кг)

Предназначена для вирівнювання недеформованих кирпичних, бетонних і цементно-песчаных поверхонь слоєм до 30 мм, снаружи і всередині поміщеного перед подальшою відділкою: нанесення декоративної штукатурки, шпакльовки, плитки, приклеювання теплоізоляцією, мозаики і т.д. Розхід суміші на 1 м² при товщині шару 10 мм від 13 кг.

Штукатурка цементна стартова Siltek PM-11 машинного нанесення, 25кг

- мінеральна
- пластична
- трещиностойкая
- стійка к сползанию
- морозостойкая
- екологічески чистая і безпечна
- для наружних і внутрішніх работ
- удобна в застосуванні

технічні характеристики:

*В нормальних умовах: температура +20оС, относительная влажность повітря 60%

Подготовка основания:

- слід видалити старі непрочні ділянки заснування, розшити трещини, очистити поверхню від пыли, грязи, масла і т.д.;
- трещини, межпанельные шви або пошкодження глибиною більше 20 мм попередньо слід вирівняти розчином, приготовленим із сухої суміші Siltek



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Rm-11 з використанням композиції Siltek E-120 замість води (150 мл Siltek E-120 на 1 кг Siltek Rm-11);

- у випадках, коли необхідно відремонтувати більш глибокі (максимум 100 мм) пошкодження, заповнення проводиться в кілька шарів з використанням склотканної штукатурної сетки, витримуючи кожен шар не менше 4 годин;
- поверхні, які сильно вбирають рідину, слід обробляти ґрунтовкою Siltek E-100 за допомогою валика або щітки і витримувати не менше 12 годин;
- гладкі бетонні поверхні для поліпшення адгезії необхідно обробляти ґрунтовкою Siltek E-105 (витримати не менше 12 годин) або очищати щіткою та очищати від пилу;
- ділянки заснування, які неможливо видалити, необхідно обробити ґрунтовку Siltek E-110 і витримати не менше 24 годин;
- при відділенні поверхні великої площі желательно встановити маячки;
- підготовлена к оштукатуриванию поверхня повинна бути прочной, однородною і чистою.

Виполнение робіт:

- розчинну суміш на основі необхідно носити за допомогою розчинного пістолета;
- пістолет слід тримати перпендикулярно до поверхні на розставанні 10-30 см;
- рекомендована товщина одного шару штукатурки становить від 5 до 15 мм і при нанесенні залежить від швидкості переміщення пістолета - чим швидкість менше, тим товщина слоя більше і наоборот;
- на носити розчин слід горизонтальними смугами між маяками, при відсутності маяков довжина полос повинна складати 50-70 см;
- кожен попередню полосу на 2-3 см потрібно перекривати наступною;
- поверхні з нерівностями більше 15 мм слід вирівнювати в 2-3 шари, при цьому післядовучий шар потрібно носити відразу після уплотнення попереднього приблизно через 1-2 години (в залежності від водопоглинання заснування);
- загальна товщина не повинна перевищувати 30 мм;
- при нанесенні кількох слоев попередній шар не розрівнюється;
- після нанесення верхнього шару необхідно розрівнювати розчин правилом не пізніше, ніж через 5-7 хвилин після нанесення штукатурки на поверхню;
- після нанесення розчинної суміші на поверхню слід закрити повітряний



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

вентиль в пістолеті (подача розчину зупиниться). **ВНИМАНИЕ!** Розтвор у суміші або шлангі не повинен знаходитися в неподвижному стані більше 40 хвилин;

- перед завершенням роботи по нанесенню розчину необхідно перекрити подачу сухої суміші в суміш, не вимикаючи при цьому насос, і продовжувати наносити розчин, поки він повністю не видаляється з шлангів і сумішей;
- після закінчення або зупинки роботи агрегат слід промити;
- через 6-18 годин (в залежності від основи, температури та шару) - остаточно слід вирівняти поверхню, зрізати лішний матеріал ребром правила, зволожити і загладити штукатурку за допомогою шпателя та обробити угли;
- для отримання більш гладкої поверхні штукатурки Siltek PM-11 слід обробляти фінішною шпаклевкою Siltek S-10 або Siltek S-12, а для отримання мелкозернистой поверхні - стартовою шпаклевкою Siltek S-11;
- предотвращайте быстрому высыханию (щоб є вимкнення сквозняков, дії нагріваючих приладів, потрапляння прямих сонячних лучей), при необхідності - зволожуйте.

У разі потрапляння суміші в очі, слід не повільно промити їх водою. При виникненні роздратування - звертатися за допомогою до лікаря.

Хранение

В сухому помещенні при температурі не вище 40°C і вологості не вище 75% протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної в упаковці.

Внимание!

Обробляти гіпсовими шпатлевками необхідно не раніше, ніж через 28 суток після нанесення штукатурки Siltek PM-11.