



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 23 от 22-11-2024

Баумакол ФлексТор(25кг) Клей для плитки ВАУМИТ

600.00€

(Цена без учета доставки)

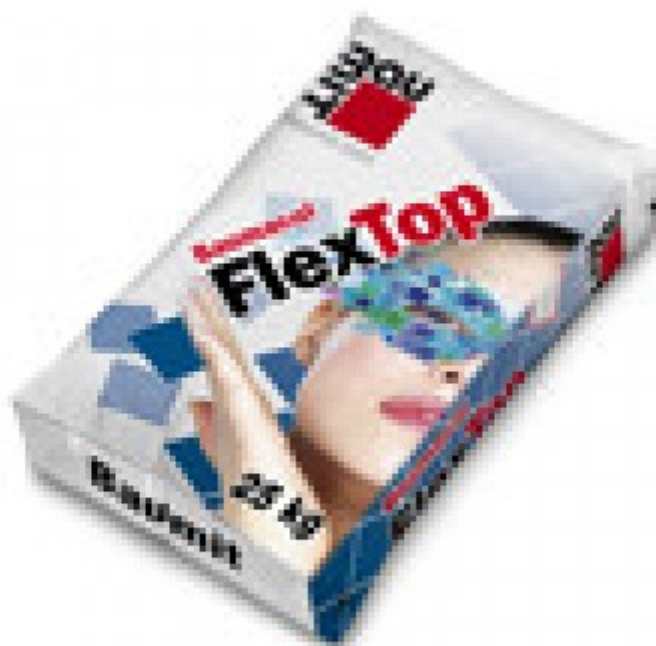



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Баумакол ФлексТор(25кг) Клей для плитки ВАУМІТ

Еластична, тиксотропна, модифікована цементно-песчана суміш гідравлічної затвердіння для тонкослойного приклеювання керамічних плиток.

Використовується для приклеювання на стени і поли всіх видів плиток, мозаики.

Клей для плитки Баумакол ФлексТор(25кг) ВАУМІТ

Для обробки підготовлених поверхонь стен і полів керамічної та керамогранітної плитки різного виду та формату, мозаичної плитки, плитки з натурального та штучного каменю, плити з водопоглинанням нижче 0,5%, при

укладке плитки на плитку, всередині і снаружи помещений на мінеральні основи, в т.ч. по деформованим основаниям. Рекомендується для облицовки душевих, басейнів, полов з подогревом, фасадів житлових та адміністративних

зданий, емкостей для зберігання води, балконів, террас

Високоеластична, тиксотропна, модифікована, цементно-песчана клеєва суміш гідравлічного твердіння для тонкослойного приклеювання плиткових матеріалів різного виду. Водостійка і морозостійка.

Область застосування:

За допомогою цієї клеєвої суміші можна використовувати тонкослойне приклеювання плиток, які будуть піддаватися термічним навантаженням. Використовується для приклеювання на стіну та полі всіх видів плиток, мозаїки, плитки з натурального та штучного каменю.

Рекомендується для кріплення до стяжкам цементно - відомим, гіпсовим, цементним. Смісь застосовується для облицовки басейнів, емкостей для зберігання води, балконів, террас, житлових та громадських місць. Використовується всередині і снаружи помещений.

Свойства:



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

- морозостойкий;
- водостойкий;
- висока адгезія;
- еластична;
- екологічески чистая.

Спосіб застосування:

Перед проведенням облікових робіт є основою очищення від речовин, що знижують адгезійні властивості, які мають тріщини розшити, слабкі ділянки видалити і заповнити спеціальним розчином.

Суху суміш необхідно розбавити чистою водою і перемішати мішалкою для отримання однорідної маси. Через 5 хвилин замішування повторити. Розчин наноситься на плитку зубчатим нержавіючим шпателем, потім можна зміцнити до основи. Коректування можлива за 10 хвилин, а приготовлену суміш необхідно використовувати протягом 2 годин.