



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 8 от 04-04-2025

Баумакол ФлексТор(25кг) Клей для плитки ВАУМІТ

720.00€

(Цена без учета доставки)

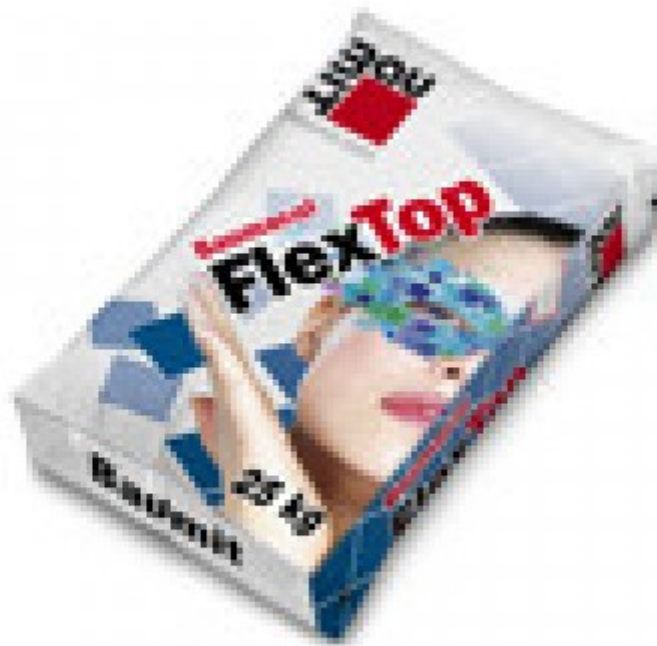



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Баумакол ФлексТор(25кг) Клей для плитки ВАУМІТ

Эластичная, тиксотропная, модифицированная цементно-песчаная смесь гидравлической затвердеваемости для тонкослойного приклеивания керамических плиток. Используется для приклеивания на стены и полы всех видов плиток, мозаики.

Клей для плитки Баумакол ФлексТор(25кг) ВАУМІТ

Для облицовки подготовленных поверхностей стен и полов керамической и керамогранитной плиткой различного вида и формата, мозаичной плиткой, плиткой из натурального и искусственного камня, плит с водопоглощением ниже 0,5%, при

укладке плитки на плитку, внутри и снаружи помещений на минеральные основания, в т.ч. по деформируемым основаниям. Рекомендуются для облицовки душевых, бассейнов, полов с подогревом, фасадов жилых и административных

зданий, емкостей для хранения воды, балконов, террас

Высокоэластичная, тиксотропная, модифицированная, цементно-песчаная клеевая смесь гидравлического твердения для тонкослойного приклеивания плиточных материалов разного вида. Вода и морозостойкая.

Область применения:

При помощи данной клеевой смеси осуществляется тонкослойное приклеивание плиток, которые впоследствии будут подвергаться термическим нагрузкам. Используется для приклеивания на стены и полы всех видов плиток, мозаики, плитки из натурального и искусственного камня.

Рекомендуется для крепления к стяжкам цементно - известковым, гипсовым, цементным. Смесь применяется для облицовки бассейнов, емкостей для хранения воды, балконов, террас, жилых и общественных помещений. Используется внутри и снаружи помещений.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Свойства:

- морозостойкий;
- водостойкий;
- высокая адгезия;
- эластичная;
- экологически чистая.

Способ применения:

Перед проведением облицовочных работ основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезионные свойства, имеющиеся трещины расшить, слабые участки удалить и заполнить специальным раствором.

Сухую смесь необходимо разбавить чистой водой и перемешать мешалкой до получения однородной массы. Через 5 минут замешивание повторить. Раствор наносится на плитку зубчатым нержавеющей шпателем, затем осуществляется крепление к основанию. Корректировка возможна в 10 минут, а приготовленную смесь необходимо использовать в течение 2-х часов.