



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 45 от 11-04-2025

С-15 (25 кг) Клей для системы теплоизоляции АРТИСАН

192.00€

(Цена без учета доставки)

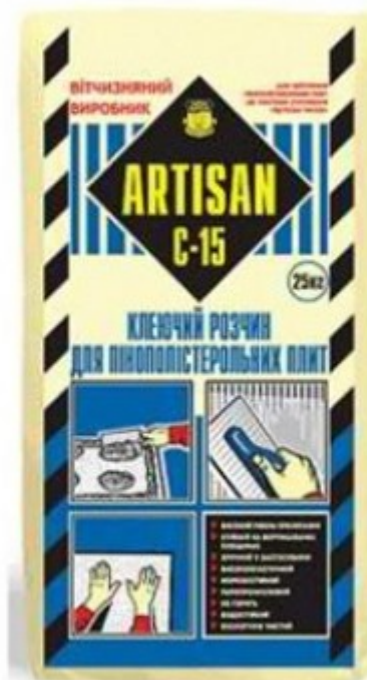



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

С-15 (25 кг) Клей для системы теплоизоляции АРТИСАН

Раствор используется в системе утепления фасадов легким мокрым методом для приклеивания пенополистирольных плит и для выполнения армировочного слоя. Паропроникающая. Эластичная, имеет очень хорошее сцепление с несущими основаниями и пенополистирольной плитой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смесь используется в системе утепления - фасадов пенополистирольными плитами. И последующим нанесением на плиты армирующего слоя. Смесь эластичная, обладает хорошим сцеплением с основой и пенополистиролом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим.

Очищенным от жира, старых других материалов, уменьшающих схватываемость с плитой.

Рыхлый некрепкий слой необходимо удалить.

Основание перед нанесением клея

прогрунтовать грунтом Артисан № 7 или любым другим грунтом.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь смешивают вручную или машинным способом с чистой водой до получения однородного раствора. Смесь оставить на 3-5 минут, затем еще раз перемешать. После этого растворной смесью можно пользоваться.

Клей для пенополистирола Для приклеивания плит: приготовленная - смесь наносится по периметру полосой 4-5 см в ширину. В целом делается 6-8 пятен, высотой не менее 1 см. и диаметром около 10 см.

Это дает возможность дальнейшего выравнивания плит относительно друг друга.

Покрытая растворной смесью площадь должна составлять около 40% площади плиты.

Наносить клей на всю поверхность шпателем 8x8 или 10x10 мм .

Раствор не должен оставаться комками на торцах плит.

После приклеивания плит, через 72 часа,



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

можно приступать к созданию армирующего слоя.

Растворная смесь наносится на стеклотканную сетку, плотностью 140-160 г/м²., ровной стороной шпатнеля.

Важно чтобы сетка не выглядывала из под армирующего слоя, она должна находиться как бы в середине армирующего раствора.

В результате у Вас получится ровная поверхность на которую вы наносите декоративную штукатурку или фасадную краску.

Рекомендуется работать с данной смесью при температуре +20С и относительной влажности 60 %.

Расход как клеевой / армирующей масс - около 6 кг /м²