



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 20 от 02-05-2024

Момент стяжка 25 кг (от30мм-50мм)

150.00€

(Цена без учета доставки)

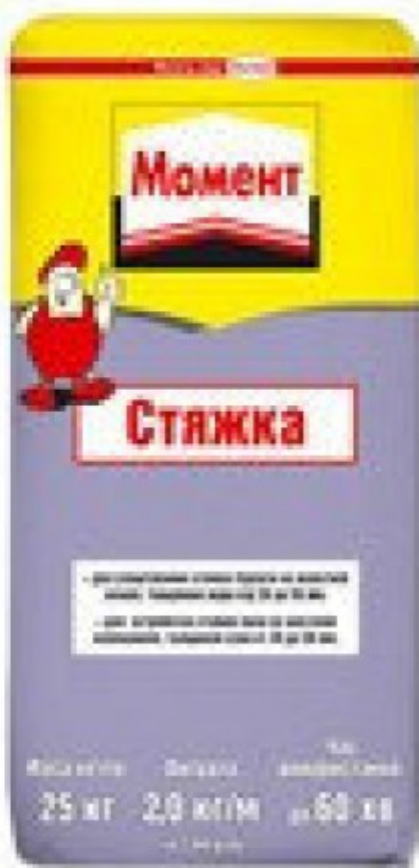



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Суміші для стяжки підлог Момент 25 кг (от30мм-50мм)

Застосування.

Застосовується для влаштування стяжок підлоги по жорстких підставах, товщиною шару від 30 мм. Суміш може укладатися по роздільному шару (гідроізоляція, тепло, звукоізоляція), в цьому випадку товщина шару розраховується залежно від жорсткості тепло, звукоізоляційний матеріал і ступеня впливу механічних навантажень, але мінімальний шар повинен бути не менше 40 мм. Суміш застосовується для вирівнювання і ремонту існуючих бетонних і цементно-піщаних стяжок. За шару стяжки можна укладати Легковиравнюющаяся суміші Момент «Рівна підлога», Ceresit CN 69, Thomsit DG.

Підготовка підстави.

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезії розчину до основи. Всі неміцні ділянки видаляються. Тріщини розшиваються і заглиблюються механічним шляхом на глибину 1/2 товщини підстави і шириною до 5 мм, обробляються ґрунтовкою Момент «Ґрунт» і закладаються сумішшю розчину Момент «Стяжка». Далі підставу необхідно повністю заґрунтувати ґрунтовкою Момент «Ґрунт». Укладання Момент «Стяжка» по ґрунтовці повинна проводитися НЕ раніше, ніж через 4 години після її нанесення. При влаштуванні плаваючих стяжок на роздільному шарі товщина шару повинна бути не менше 40 мм.

Виконання робіт.

Суху суміш розчинити чистою водою (температура води від + 15 ° С до + 20 ° С) з розрахунку: 0,13-0,15 л води на 1 кг сухої суміші. Перемішати її до отримання однорідної маси без грудок за допомогою низькообертовим дреля з насадкою або за допомогою мішалки. Суху суміш необхідно в міру перемішування поступово додавати в воду. Потім розчинну суміш витримати 5 хвилин і знову перемішати. Використовувати розчинну суміш можливо протягом 60 хвилин з моменту приготування. Приготовану суміш розчину



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

укласти на Підготовлена основа. Після укладання розчинної суміші необхідно провести її рівномірний розподіл і вирівнювання за допомогою рейки-правила, напівтерком або другого інструменту. Остаточне вирівнювання і загладжування під облицювання або укладання ковроліну, лінолеуму виконати за допомогою пластикової, пенополистирольной терки або інших інструментів.

При перервах в роботі більш ніж на 60 хвилин інструменти необхідно промити водою і очистити від розчинної суміші. Отверділий розчин видаляється тільки механічним шляхом. При нормальних кліматичних умовах (температура $+20 \pm 2$ ° С і відносна вологість повітря $55 \pm 5\%$) технологічне пересування по поверхні можливо через 24 години. Шар розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і в разі потреби зволожувати методом розпилення води. Керамічну плитку і ковролін можливо укласти через 7 діб за умови, що вологість стяжки становить не хворій 4%, для лінолеуму НЕ більше 3%.

Роботи слід виконувати при температурі від $+5$ ° С до $+30$ ° С. Всі Перераховані вище рекомендації ефективні при температурі $+20 \pm 2$ ° С і відносній вологості повітря $55 \pm 5\%$. При Інших умовах технологічні параметри можуть змінитися. До складу матеріалу входить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно дотримуватися обережності. У разі потрапляння суміші в очі або на шкіру потрібно негайно промити їх водою і звернутися за медичною допомогою. На площах понад 30 м² в стяжках з суміші слід виконувати деформаційні шви. На підставах, мають такі шви, необхідно провести їх дублювання. У період висихання і схоплювання розчинної суміші її необхідно оберігати від прямих сонячних променів і впливу негативних температур, а під час виконання робіт виключити потрапляння опадів.