



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 8 от 03-05-2024

С-30(20кг) Штукатурка мінеральна АРТИСАН

230.00€

(Цена без учета доставки)

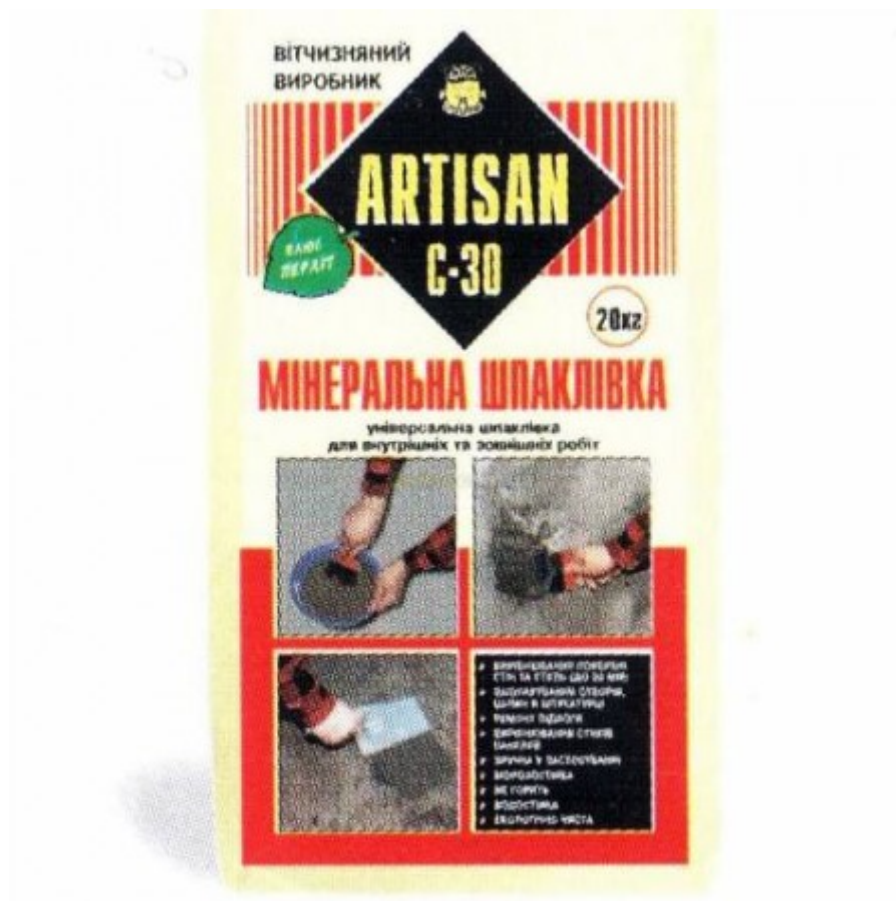



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Штукатурка мінеральна Артисан С-30

Універсальний розчин застосовується для проведення будівельних і ремонтних робіт у якості штукатурки для вирівнювання швів між панелями, стенами, щітками, проемами, обробки відкосів, арок і т.д. д. Успешно застосовується для вирівнювання стен, потолків, а також у якості штукатурного розчину. Завдяки спеціальним добавкам, розчин високопластичний, має високу адгезію практично до будь-яких поверхонь, не утворює трещин. Имеет підвищені теплоізоляційні якості.

Підготовка підстави:

Поверхність стени, на яку наноситься штукатурний розчин, повинна бути попередньо очищеною від жиру, старими красками, відслоєними штукатурками, рыхлими основами. Все заснування обов'язково обробляються ґрунтовкою глибокого проникнення "АРТИСАН №7", або "АРТИСАН №8" в залежності від заснування.

Виповнення робіт:

Для розчину необхідно змішувати в 5,6-6,6 л води 20 кг сухого продукту та отримати перемішати механічним способом для отримання однорідного пастообразного складу. Розтвор залишити на 5 хвилин, ще раз перемішати. Отриманий розчин наноситься на підготовлену поверхню, товщиною **не більше 30 мм**.

Всі рекомендації дійсні при температурі +20° С і відносной вологості 60%.

! При неблагоприятних погодних умовах (висока температура, ветер, прямі сонячні лучі) час використання нанесеного на поверхню розчину може значно зменшитися.

! При зниженні температури використання розчину час схоплювання збільшується.

При проведенні робіт слід керуватися будівельними нормами і правилами.

Виробник не має відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за його застосування в цілях і умовах, не передбачених інструкціями.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Техніка безпеки:

Смісь містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює щелоч. Необхідно вимагати потрапляння розчину на шкіру і слізисту оболонку. Обов'язательно працювати в резинових перчатках. У разі потрапляння розчину на шкіру і в очі, необхідно їх ретельно промити водою.

технічні характеристики:

Склад: суміш цементу з перлітом, мінеральними наповнювачами та спеціальними добавками

Кількість води для замішування суміші, л/кг	5,6-6,6/20
Час використання, хв., не менше	60
Температура виконання роботи, °C	від +10 до +30
Прочність сцепления з основою, МПа, не менше	0,3
Прочність на сжатие, МПа, не менше	5,0
Коефіцієнт теплопровідності, не більш, Вт/м*К	0,3
Отделка поверхні	після 48 годин

Розхід: від 2 до 7,5 кг/м² в залежності від товщини слоя.