



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335


Коммерческое предложение

№ 8 от 01-05-2024

П-22 (25 кг) Клей для плитки, пінопласту, граніту ПОЛІМІН

280.00€

(Цена без учета доставки)

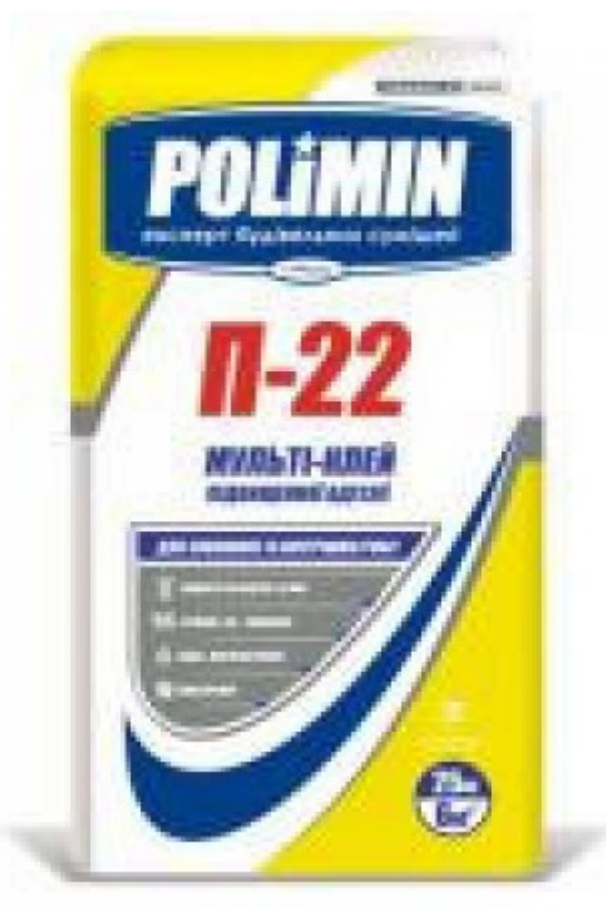



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

П-22 (25 кг) Клей для плитки, пінопласта, граніту ПОЛІМІН

Клей Полімін П -2 використовується для укладання різних облицювальних матеріалів з низьким водопоглинанням (натуральний камінь , пінопласт , плитка) на стінах і підлогу , а також плитки на плитку як зовні , так і всередині приміщень .

Властивості:

- висока адгезія;
- стійка до зміщення;
- водо- і морозостійка.

Порядок виконання робіт:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, міцною, очищеною від бруду і пилу, не промерзлом. Невеликі нерівності та вибійні зашпаровують заздалегідь приготованим розчином Полімін П-22. Гіпсові, оштукатурені та інші поглинаючі поверхні для поліпшення адгезії необхідно обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою, наприклад, Полімін АС7.

Суху суміш змішати з чистою водою до отримання однорідної маси, чого приготовану масу потрібно використовувати протягом 2 годин.

Укладання плитки:

Облицювальну плитку не замочують. Готову клейову суміш наносять на поверхню основи шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зубчастим шпателем. Клей слід наносити на таку площу, яка може бути облицьована протягом часу придатності приготованого розчину. Плитку з силою вдавлюють в клей невеликими поворотними рухами. Облицювання відкрити з відкритими швами.

Приклеювання плити утеплювача:

Клей наноситься по периметру плити шириною 4-5 см і товщиною не менше 1



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

см. У центрі плити наносяться 6-8 плям діаметром близько 10 см. Це дає можливість подальшого вирівнювання плити однієї одної. Площа, вкрита клеєм П-22, має становити не менше 40% від площі плити. Можна наносити розчин на всю поверхню плити зубчатим шпателем із зубцями 8x8 або 10x10 мм для умов достатньої поверхні. Для більшої надійності додаткова фіксація плити за допомогою дюбелів-парасольок на одну плиту.

Технические характеристики

В упаковці 25 кг

Склад полімермінеральна композиція на основі цементу.

Витрата від 1,8 до 5,5 кг/м²

Витрата води 5 л - 5,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші 2 роки

Призначення універсальний клей для кріплення пінопласту, мінеральної вати, плитки.